



کاتالوگ آببند دو جزئی دارا فام

کیفیت اتفاقی نیست! 

● فهرست مطالب ●



آببند دو جزئی چیست؟

1

کاربرد آببند دو جزئی

2

ویژگی های آببند دو جزئی

3

نحوه ی اجرای آببند دو جزئی

4

مشخصات فنی آببند دو جزئی

5

رنگ بندی آببند دو جزئی

6

1


Dara Fam

آببند دوجزئی چیست؟

- به زبان ساده محصول آببند دوجزئی، از دو جزء A و B تشکیل شده است.
- این دوجزء شامل جزء **B پودر** و جزء **A مایع** مکمل میباشد. که با ترکیب شدن این دوجزء بایکدیگر یک پوشش آببندی کامل با ضخامت کم، عمر طولانی، انعطافپذیری بالا و قدرت چسبندگی عالی به گزینه‌ی مطمئنی برای جایگزین ایزوگام و قیرگونی در پروژه‌های مختلف آببندی تبدیل شده است. هر یک این محصول شامل یک کیسه 15 کیلوگرمی پودر و یک گالن 5 لیتری مایع مکمل است.

A جزء مایع**B** جزء پودر

کاربرد آبنند دوجزئی

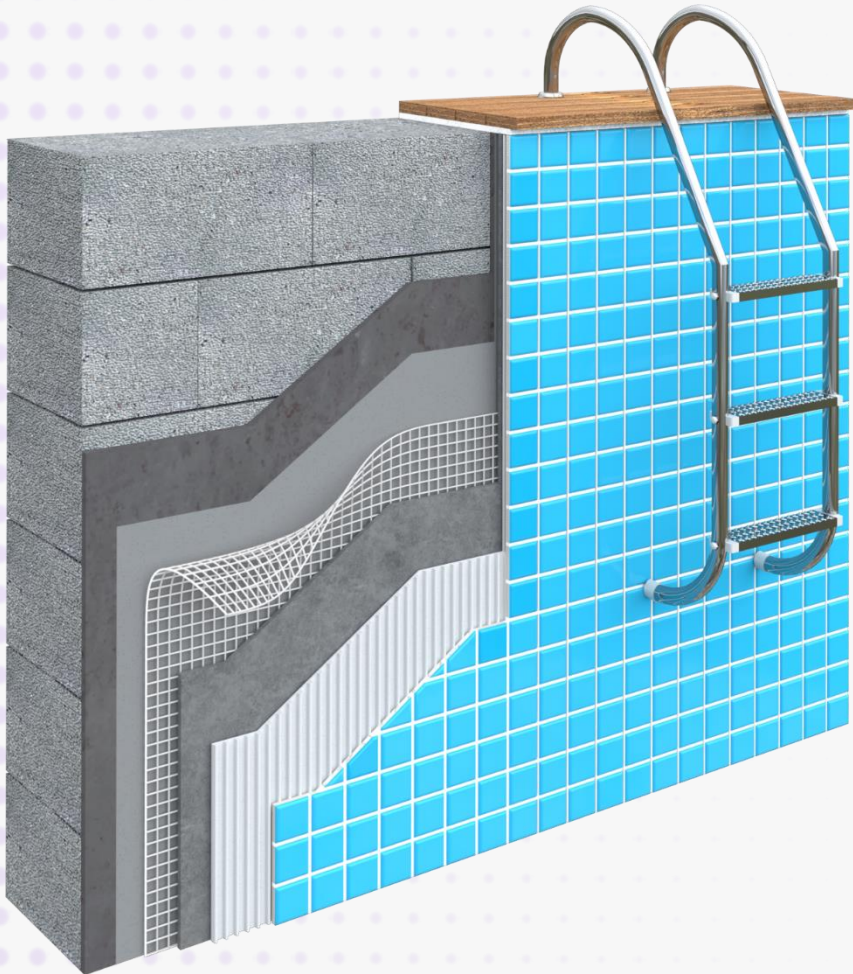

- آب بندی استخرها و مخازن آب
- آب بندی تراس ها
- آب بندی پارکینگ ها
- آب بندی پل ها
- آب بندی دیوار حائل
- آب بندی کانال و آبرو بتنی
- آب بندی کف حمام و سرویس های بهداشتی
- آب بندی دیوارها و نمای ساختمان
- آب بندی محیط های مرطوب مانند آشپزخانه یا تصفیه خانه و فاضلاب
- آب بندی پشتبام
- آبنندی شیروانی و ورق های گالوانیزه
- آبنندی دیوارهای انواع استخرهای تفریحی، کشاورزی و صنعتی

3

Dara Fam

ویژگیهای آبنند دوجزئی

مقاوم در برابر چرخه های گرما و سرما
(40- تا 90 درجه سانتیگراد)

دارای بیش از 40 طیف رنگی جذاب

امکان کاشی کاری مستقیم بر روی آبنند
دوجزئی

سهولت اجرا و چسبندگی بالا به سیمان و بتن



تشکیل شده از مواد پایه آب
ودوستدار محیط زیست

جایگزین ایزوگام ، ورق های پلیمری و سایر
مصالح سنتی ایرولاسیون

ایجاد لایه ۱۰۰ درصد مقاوم نسبت به نفوذ آب
، سایش و خوردگی و تشکیل قارچ و جلبک

عدم وجود ترکیبات حساسیت زا ، سمی و
شیمیایی خطرناک

اجرای آببند دوجزئی

آماده سازی سطح



سطح کار باید تمیز و عاری از مواردی مانند گرد و غبار، روغن، زنگ زدگی و قطعات سست باشد که مانع از چسبندگی میشود. منافذ بزرگ و ترک ها باید با ملات درزگیر پر شوند. سطح باید خیس شود و سپس صبر کرد تا خشک شود


پرایمر



پرایمر دارافام ماده ای است که به عنوان زیرسازی درجهت بالا بردن کیفیت عایق کاری و ایزولاسیون به کار میرود. پرایمر برای پوشاندن خلل فرج ها و ترک های ریز در زیرکار نقش مهمی دارد. و همچنین عواملی از جمله گرد و خاک و عواملی که از چسبندگی عایق به سطح جلوگیری میکنند حذف شود. این محصول باعث میشود که سطح زیرین برای اجرای عایقکاری یا هر عمل دیگری میزان چسبندگی محصول را چندین برابر کند.

اجرای آبیند دوجزئی

اختلاط مواد آبیندکننده

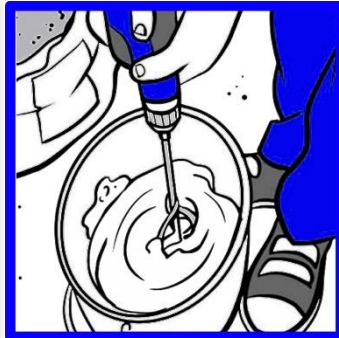

جزء **A مایع** را در ظرف تمیزی ریخته و سپس جزء **B پودر** را به آرامی و در چند مرحله اضافه می کنیم و با یک جسم سخت مانند یک تکه چوب ویا میکسریبا سرعت کم هم میزنیم. مخلوط کردن را تا جایی ادامه می دهیم که ترکیبی همگن و بدون دون دون به دست آید (تقریباً 3-5 دقیقه) طول میکشد

اجرای آبیند دوجزئی

دمای محیط در زمان اجرا باید 5+ الی 40+ درجه سانتیگراد باشد.

مخلوط را میتوان با قلموی رنگ کاری به صورت 2 لایه روی سطح اعمال کرد. (در صورت لزوم باتوجه به سطح زیرکار ممکن است سه لایه اجرا شود)
هر لایه باید بعد از اینکه لایه اول شروع به خشک شدن کرد و هنوز کمی مرطوب است، اعمال شود.

طبق استاندارد آزمایش فایبرگلاس جهت بالابردن انعطاف پذیری محصول در تنش و لرزه های ساختمان و همچنین مقاوم سازی محصول اجباری است.

مخلوط آماده شده باید در عرض 30 دقیقه استفاده شود وگرنه غیر قابل استفاده میشود. سطح عایق شده باید در 24 ساعت اول از گردو خاک ، یخ زدگی یا باران محافظت شود.

نسبت اختلاط مواد

۳ کیلوگرم پودر
التر مایع

مقدار مصرف استاندارد

هر ۱.۵ الی ۲ کیلوگرم یک متر
مربع را پوشش میدهد.



مشخصات فنی محصول

مقاومت در برابر کلراید

مقاومت عالی
در برابر نفوذ یون
کلرید و گاز CO_2

ممنوعیت

نسبت اختلاط پودر و مایع
را تغییر ندهید- به هیچ
عنوان از آب/بنزین/تینر به
مخلوط اضافه نکنید.

زمان خشک شدن

باتوجه به شرایط محیط
اجرا از جمله (حرارت،
درصد رطوبت و ...)
بین 2 الی 3 ساعت

ایمنی

این فرآورده به دلیل امولسیون
بودن پس از خشک شدن نهایی
بسیار سخت شده و پاک شدن آن
بسیار دشوار است پس در صورت
تماس با دست یا بدن زودتر با آب
شسته شود.

وزن محصول

جزء A مایع در گالن 5 لیتری
جزء B پودر در کیسه 15 کیلوگرمی

شرایط نگهداری

در جای خشک و بدور از نور
مستقیم خورشید
نگهداری شود

● جدول رنگ بندی محصول ●

D.r-1	B.r-6	R.r-4	G.r-6	P.r-1	C.r-6
D.r-2	B.r-5	R.r-1	D.r-5	P.r-2	C.r-5
D.r-3	B.r-4	R.r-2	D.r-3	P.r-3	C.r-4
D.r-4	B.r-3	R.r-3	D.r-4	P.r-4	C.r-3
D.r-5	B.r-2	R.r-6	D.r-5	P.r-5	C.r-2
D.r-6	B.r-1	R.r-5	D.r-6	P.r-6	C.r-1

8

Dara Fam

ارتباط با ما



www.darafam.com



کارشناس فروش: 09120665019
انتقادات و پیشنهادات: 09129245982



066-33332281 / 066-33311803



کارخانه: لرستان-خرم آباد-شهرک صنعتی شماره 2
دفتر مرکزی: لرستان-خرم آباد-خ امام-چهارراه بانک-مجتمع تجاری ایران-طبقه 1

وب سایت

موبایل

تلفن

آدرس